




Quadrat- und Rechteck Pflaster / Marktpflaster

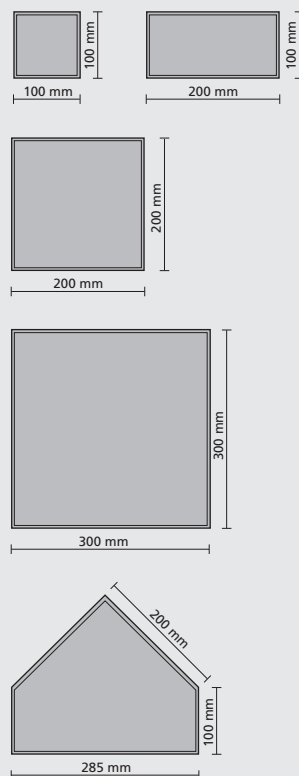

Standard Pflastersysteme oder Industriepflaster sind preiswerte, langlebige, robuste und weitgehend wartungsfreie Wege- und Flächenbeläge. Die Pflastersteine lassen sich überwiegend auch maschinell verlegen. Für verschiedenste Anforderungen und entsprechend den zu erwartenden Belastungen

werden diese Pflastersysteme gefast oder scharfkantig und in unterschiedlichen Steinstärken hergestellt. Mit den dazu gehörigen Rand- und Abschlusssteinen lässt sich die zu belegende Fläche leicht den Gegebenheiten anpassen. Standard Pflaster lässt sich schnell und einfach verarbeiten.


Technische Daten

L/B/H: 100 x 100 x 60 mm mit Fase
 100 x 100 x 80 mm mit Fase
 200 x 100 x 60 mm mit Fase
 200 x 100 x 80 mm mit Fase
 200 x 200 x 80 mm mit Fase
 300 x 300 x 80 mm mit Fase
 Diagonalstein mit Fase

DIN EN 1338

Marktpflaster ist in Steinstärke 80 mm scharfkantig/ungefast lieferbar.

Universalverbund Pflaster



Technische Daten

Normalstein

L/B/H 225 x 113 x 60 mm

L/B/H 225 x 113 x 80 mm

kleiner Randstein

L/B/H 113 x 113 x 60 mm

L/B/H 113 x 113 x 80 mm

großer Randstein

L/B/H 225 x 113 x 60 mm

L/B/H 225 x 113 x 80 mm

Gewicht

Steinhöhe 60 mm 135 kg/m²

Steinhöhe 80 mm 180 kg/m²

DIN EN 1338

Der Vollverbundstein mit Rundumverzahnung. Durch seine gefällige und zeitlose Formgebung bietet der Universalverbund verschiedene Verlegemöglichkeiten mit optimaler Verbundwirkung. Typische Verlegearten sind Reihenverband, Parkettverband und Fischgrätverband.

Anwendung

- Industrieflächen
- Wirtschaftswegen
- Stellplätze und Parkflächen
- Gartenwege und Hofzufahrten

Oberfläche

- betonraue Quarzkiesoberfläche

