


VIRNGRUND/ANCHO

Rasenfugenpflaster



Technische Daten

Rastermaß:	200 x 200 mm
Sichtbare Steinfläche:	170 x 170 mm
Grünflächenanteil:	ca. 28 %
Stärke:	80 mm
Bedarf:	25 Stück/m ²
Gewicht:	150 kg/m ²
Sickerfläche:	- 28 %
mögliche Versickerung:	> 500 l (s/ha)
DIN EN 1338	

VIRNGRUND/ANCHO Rasenfugenpflaster

Lebendige, optisch ansprechende und doch hochbelastbare Grünflächen lassen sich mit dem VIRNGRUND/ANCHO Rasenfugenpflaster gestalten.

Mit dem Rastermaß 200 x 200 mm ist dieses Pflastersystem auf das bewährte Rechteck und Quadratpflaster abgestimmt.

Anwendung


- Stellplätze und Parkflächen
- Gartenwege und Hofzufahrten
- Industrielagerflächen

Produktmerkmale

- Fugen-Abstandhalter an 2 Steinseiten
- maschinell verlegbar
- Splittfuge 30 mm

Oberfläche

- mehrfarbig colorierte Quarzkiesoberfläche
- verschiedenfarbige wassergestrahlte Natursteinsplittoberfläche

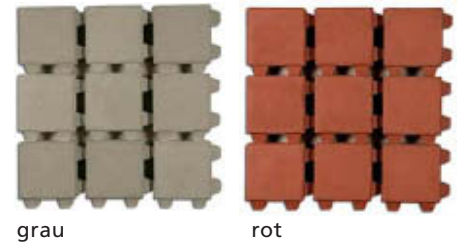

grau

rot



herbstlaub

anthrazit

