

VIA VOLPE

PFLASTER MIT MINIFASE

Einen völlig anderen Charakter hat das **VIA VOLPE PFLASTER MIT MINIFASE**. Durch seine kleine Minifase und die feine Steinoberfläche ist es individuell einsetzbar und sehr filigran.



**EIN HANS-FUCHS-
ELLWANGEN-PRODUKT*)**

Im Bild:
Verlegemuster
V 1

VIA VOLPE PFLASTER MIT MINIFASE grau



**OPTIMAL FÜR
WEITE FLÄCHEN**

VIA VOLPE

PFLASTER
MIT MINIFASE

E
EIN HANS-FUCHS-
ELLWANGEN-PRODUKT^{*)}



mit PKW befahrbar

mit Minifase



in **2** Formaten erhältlich



in **2** Höhen erhältlich

homogene Oberfläche



Gewicht:
70 mm
160 kg/m²
110 mm
230 kg/m²



Höhe:
70 mm
100 mm



HINWEIS:
Nicht alle Farben in allen Steingrößen!
Bitte befragen Sie dazu unsere Berater.

grau

grau-color

anthrazit



^{*)} Nur im Werk Ellwangen verfügbar.
Nicht erhältlich im Werk Altenburg.

safariröt

rot-color

sandbraun

heidebraun



VIA VOLPE

PFLASTER
MIT MINIFASE


**EIN HANS-FUCHS-
ELLWANGEN-PRODUKT^{*)}**



VIA VOLPE PFLASTER MIT MINIFASE grau-color

Im Bild:
Verlegemuster
V 1

VIA VOLPE PFLASTER MIT MINIFASE grau

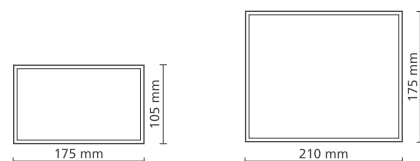

**VERLEGEMUSTER
AUF DEN SEITEN 72 UND 73**



PRODUKTMERKMALE

- 2 Steinformate
- Minifase
- mit Pkw befahrbar



OBERFLÄCHE

- homogen
- coloriert

ANWENDUNG

- individuelles Wohnumfeld
- Gartenwege und Hofzufahrten
- Fußgängerpromenaden
- repräsentative Außenanlagen
- Außenanlagen bei Denkmalschutzmaßnahmen
- Dorf- und Stadtgestaltung

TECHNISCHE DATEN

Raster	Steinhöhe: 70 mm
105 × 175 mm	Gewicht: 160 kg/m ²
210 × 175 mm	_____
_____	Steinhöhe: 100 mm
DIN EN 1338	Gewicht: 230 kg/m ²