



RECHTECKPFLASTER grau



RECHTECKPFLASTER grau

QUADRAT

PFLASTER

RECHTECK

PFLASTER

MARKT

PFLASTER



ANWENDUNG

- Industrieflächen
- Wirtschaftswege
- Stellplätze und Parkflächen
- Gartenwege und Hofzufahrten

OBERFLÄCHE

- homogen



TECHNISCHE DATEN

Raster

100 × 100 mm
200 × 100 mm

Raster

100 × 100 mm
200 × 100 mm
200 × 200 mm
300 × 300 mm

Raster

200 × 100 mm

Steinhöhe: 60 mm*

Steinhöhe: 80 mm*



Steinhöhe: 100 mm*



Gewicht: 130 kg/m²


Gewicht: 172 kg/m²

Gewicht: 220 kg/m²

DIN EN 1338

DIN EN 1338

DIN EN 1338

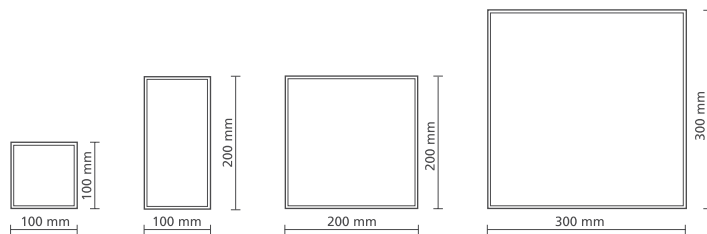

Steinhöhe 80 mm ist auch ohne Fase unter dem Namen MARKTPFLASTER lieferbar.